





Stumpfschweißanlagen

- Preise deutlich unter Mitbewerbern
- Einziger Hersteller mit komplett eigener Fertigung bis ins Detail
- Daher Sonderwerkzeuge und -teile kurzfristig produzierbar
- Dank Digitalsteuerung moderne, schlanke Bauweise, leicht zu transportieren (im Gegensatz zur Konkurrenz)
- Trotz hoher Schweißleistung optimierte geringere Anschlusswerte
- Optimiert für Betonstahlschweißen
- Verlängerte Werksgarantie 5 Jahre
- Deutsches Ersatzteillager und deutsches Technikerzentrum
- Maschinen in absoluter Topqualität mit über 70 Jahren Erfahrung

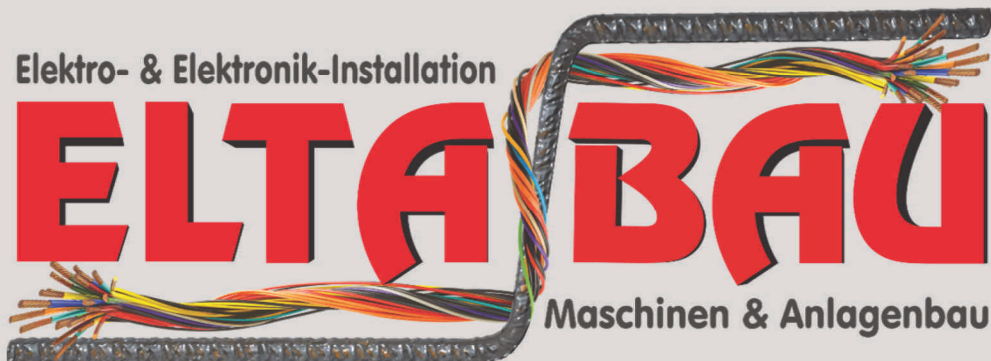

Kontakt: +49 3763 7895-0 oder E-Mail: info@eltabau.de

Stumpfschweissmaschine für Betonstahl

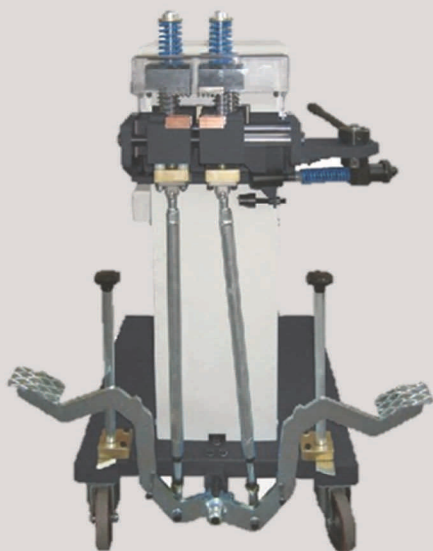

Diese manuelle Stumpfschweißanlage wurde speziell entwickelt zum Schweißen von Betonstahl. Die Arbeitshöhe ist auf zwei Ebenen einstellbar, die Pedale sind von hinten zugänglich, große Stauchkraft. Die **N20** ist serienmäßig mit Nachglüheinrichtung und Fahrwagen auf 4 Rädern ausgestattet.

Technische Daten		N20
Anschlußspannung 1-ph 50/60 Hz		400 V
Nennleistung bei 50%		20 kVA
Schweißleistung max.		88 kVA
Installationsleistung		15 kVA
Anschlußkabelquerschnitt		16mm ²
Absicherung (träge)		63 A
Sekundärleerlaufspannung		4,4 V
Kurzschlußstrom		25 kA
Spannkraft		400 daN
Stauchkraft		250 daN
Drahtdurchmesser	min. max.	8mm 22mm
Abmessungen in mm		800x880x1650
Gewicht		320 kg

Stumpfschweissmaschine für Betonstahl



Die Stumpfschweißmaschine **N12** ist für den Einsatz in Drahtziehereien bei der Verbindung von Stahl-, Messing-, Aluminium- und Kupferdrähten konzipiert, sie eignet sich für den Einsatz bei Anwendungen mit nicht allzu hohem Arbeitsrhythmus.

Das Modell **N12** ist serienmäßig mit einem Weichglühzyklus und vierrädrigem Wagen ausgestattet. Das Öffnen und Schließen der Backen erfolgt manuell durch Hebel.

Diese Schweißmaschine kann auf Anfrage mit Schleifstein für Schweißnaht geliefert werden.

Technische Daten		N20
Anschlußspannung 1-ph 50/60 Hz		400 V
Nennleistung bei 50%		4 kVA
Schweißleistung max.		18 kVA
Installationsleistung		4 kVA
Anschlußkabelquerschnitt		2,5 mm ²
Absicherung (träge)		10 A
Sekundärleerlaufspannung		2,4 V
Kurzschlußstrom		10 kA
Spannkraft		200 daN
Stauchkraft		80 daN
Drahtdurchmesser	min. max.	2mm 14mm
Abmessungen in mm		770x660x1120
Gewicht		80 kg

Elektro- & Elektronik-Installation

ELTABAU

Maschinen & Anlagenbau

Elektro & Elektronik
Anlagenbau GmbH

Wettiner Straße 66
D-08371 Glauchau Germany
+49 (0) 3763 7895 0
www.eltabau.de



Widerstandsschweissen

Anfragen und Bestellungen:
info@eltabau.de oder 03763/78950